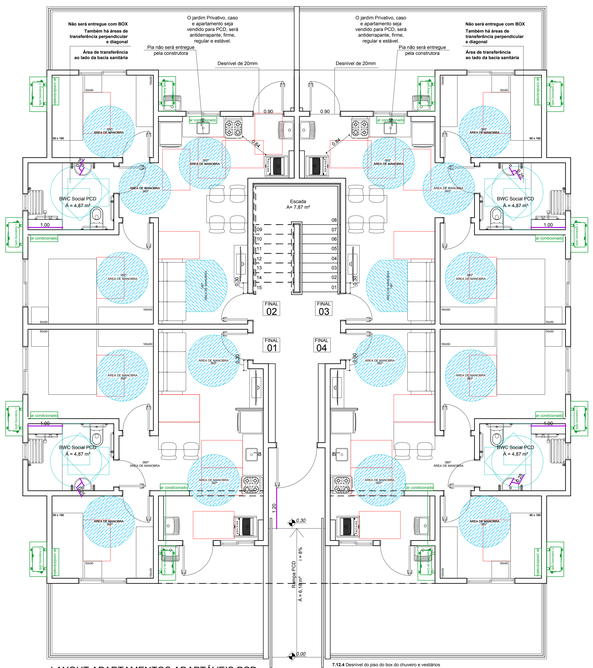

LAYOUT APARTAMENTOS ADAPTÁVEIS PCD
APARTAMENTOS 101, 102, 103 E 104
BLOCOS 01 e 02
Escala 1:50

7.12.4 Desnível do piso do box do chuveiro e vestiários
Os pisos dos boxes de chuveiro e vestiários devem observar as seguintes características:
a) ser antiderrapantes;
b) estar em nível com o piso adjacente, uma vez que cadeiras de banho se utilizaram destes, é recomendada uma inclinação de até 2 % para escoamento das águas do chuveiro para o ralo;
c) ter ralo sifonado, de modo a impedir o retorno de odores, com grelha de fácil remoção.
É recomendado o uso de grelhas lineares junto à parede oposta à área de acesso.

10.9.3 As dimensões do mobiliário dos dormitórios acessíveis devem atender às condições de alcance manual e visual previstas na Seção 4 e ser dispostos de forma a não obstruírem uma faixa livre mínima de circulação interna de 0,90 m de largura, prevendo área de manobras para o acesso ao banheiro, camas e armários. Deve haver pelo menos uma área, com diâmetro de no mínimo 1,50 m, que possibilite um giro de 360°



DETALHAMENTO REBAIXO MEIO-FIO PCD
Escala 1:50



DETALHAMENTO REBAIXO MEIO-FIO CONDOMÍNIO
Escala 1:50



DETALHAMENTO CORRIMÃO
Escala 1:50



Os corrimãos de escadas fixas e rampas devem ter sinalização tátil (caracteres em relevo e em Braille), identificando o pavimento.
Essa sinalização deve ser instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão, conforme Figura 60
b) Adicionalmente a sinalização deve ser visual e, opcionalmente, tátil, conforme Figura 60
c) Alternativamente, essas sinalizações podem ser instaladas nas paredes laterais.

A sinalização visual dos degraus de escada será:
a) aplicadas aos pisos e espelhos em suas bordas laterais , contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente;
b) igual ou maior que a projeção dos corrimãos laterais, e com no mín 7 cm por 3 cm de largura;
c) não fotoluminescente , quando se tratar de saídas de emergência e/ou rota de fuga.

DETALHAMENTO CORRIMÃO E SINALIZAÇÃO ESCADA
Escala 1:50

VAGA IDOSO
Escala 1:50



VAGA PCD
Escala 1:50

As vagas de PCD informadas no projeto só serão representadas desta maneira caso os apartamentos reservados para PCD sejam vendidos para pessoas com deficiência. Caso o contrario contarão apenas com o espaço adicional de circulação de 1,20m.
O percurso máximo entre a vaga PCD e os elevadores, sinalizado em projeto, é de 20,30m.



LAVABO ACESSÍVEL SALÃO DE FESTAS
Escala 1:25



BWC ACESSÍVEL
Escala 1:25





PIA BWC ACESSÍVEL
Escala 1:25



CHUVEIRO BWC ACESSÍVEL
Escala 1:25

PROJETO	ARQUITETÔNICO
PROPRIETÁRIO	CONSTRUFASE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
OBRA	Condomínio Residencial Vertical Multifamiliar Misto
ENDEREÇO	Rodovia Leonardo Bialecki, S/N Bairro Linha Batista - Criciúma - SC

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

ConstruFase CONSTRUTORA
(48) 3431-2275 / (48) 9102-7779
www.construfase.com.br

EDUARDO SERAFIM:37617996934 — Assinado de forma digital por EDUARDO SERAFIM:37617996934 — Dados: 2021.11.16 08:48:11 -02'00'
ENG. CIVIL EDUARDO SERAFIM — CREA - 098712

ELISA SERAFIM:BURGO06563737927 — Assinado de forma digital por ELISA SERAFIM:BURGO06563737927 — Dados: 2021.11.16 08:50:03 -02'00'
ARQ. ELISA SERAFIM BORGO — CAU - A89497-7

PBQP-H — ISO 9001

PRANCHA 12/12

ASSUNTO	
Apartamentos PCD - Térreo dos blocos 04, 20 e 21 Detalhamento vaga PCD Detalhamento rampas e corrimão Detalhamento escadas	Detalhamento rebaixo meio fio Detalhamento vagas PCD e idoso

DATA	DESENHO	ESCALA	REVISÃO	ARQUIVO
NOVEMBRO/2021	Tamires Z. Piuzzo tamires@construfase.com.br	INDICADA	00	Rod.OtavioDassoler.dwg