

NOTA SOBRE A NBR 9050/2020:

O PROJETO ATENDE AO ITEM 10.17, CONFORME CITADO A SEGUIR:



Todo local de comércio deve garantir pelo menos uma entrada acessível, além de atender as legislações específicas sobre acessibilidade.
10.17.1 A largura livre nos corredores de compras deve ser de no mínimo 0,90 m de largura e, a cada 10 m, deve haver um espaço para manobra da cadeira de rodas. Recomenda-se a rotação de 180°, conforme Seção 4.
10.17.2 Quando existirem vestiários ou provadores para o uso do público, pelo menos um deve ser acessível, prevendo uma entrada com vão livre de no mínimo 0,90 m de largura e dimensões mínimas internas de 1,20 m por 1,20 m, livre de obstáculos. Quando houver porta de nível vertical, deve atender ao descrito em 6.11.2 e 6.11.2.2, e, no caso de porta de correr, deve atender ao descrito em 6.11.2.4 e 6.11.2.11.10.17.3
Pelo menos 5 % das cabas de pagamento, com no mínimo uma do total de locais de cabas, devem atender as condições de 9.2.2.
Atentamos no projeto arquitetônico o atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, nas legislações específicas e no Decreto Federal 5296/2004, conforme prevê a lei federal 13.146/2015, artigo 56, § 2º.

NOTA SOBRE OS REVESTIMENTOS E INSTALAÇÕES:


ÁREAS DE MANIPULAÇÃO E DEPÓSITO COM PISO, PAREDE E TETO REVESTIDOS COM MATERIAL LISO, LAVÁVEL E IMPERMEÁVEL.
PREVER LAVATÓRIOS EXCLUSIVOS PARA HIGIENE DAS MÃOS NAS ÁREAS DE MANIPULAÇÃO.
PISO: CONCRETO INDUSTRIAL IMPERMEÁVEL E/OU CERÂMICA, PORCELANATO, GRANITO OU BASALTO.
PAREDES: REVESTIMENTO COM PINTURA ACILICA LISA (DEPÓSITO E/OU PAINÉIS ISOLADOS IMPERMEÁVEIS (CÂMARAS E PREPARO)).
TETO: TELHA ISOLADA (DEPÓSITO E/OU PAINÉIS ISOLADOS IMPERMEÁVEIS (CÂMARAS E PREPARO)).
SETOR DE FUNCIONÁRIOS (SANITÁRIOS):
PISO: CERÂMICA, PORCELANATO, GRANITO OU BASALTO.
PAREDES: REVESTIMENTO COM PINTURA ACILICA LISA (1) E/OU CÔMODA (SANITÁRIOS) (CORR) / ARMÁRIO.
TETO: TELHA ISOLADA (LOJA) E/OU PAINÉIS PLANO MODULAR (SETOR DE FUNCIONÁRIOS).

NOTA SOBRE AS ABERTURAS:


As portas e as janelas devem ser mantidas ajustadas aos batentes.
As portas da área de preparação e armazenamento de alimentos devem ser dotadas de fechamento automático.
As aberturas externas das áreas de armazenamento e preparação de alimentos, inclusive o sistema de exaustão, devem ser providas de telas filtrantes para impedir o acesso de vetores e pragas urbanas.
As telas devem ser removíveis para facilitar a limpeza periódica.
AS ÁREAS DE PERMANÊNCIA PROLONGADA OU DE PERMANÊNCIA TRANSITÓRIA SEM VAGOS DE VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATURAL, SERÃO DOTADAS DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, RENOVACÃO DE AR MECÂNICA E ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL.

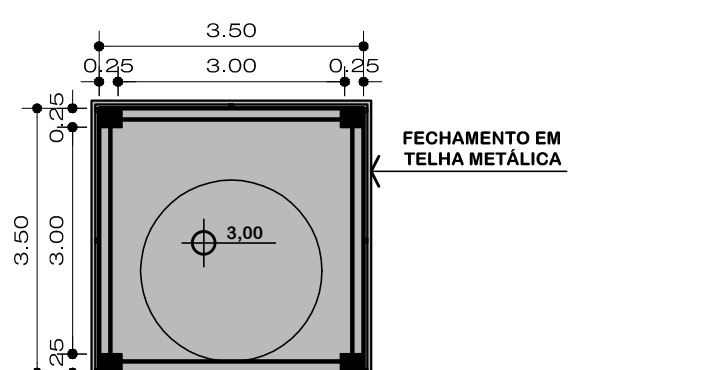


PLANTA BAIXA RESERV. CHUVA
ESCALA - 1:100

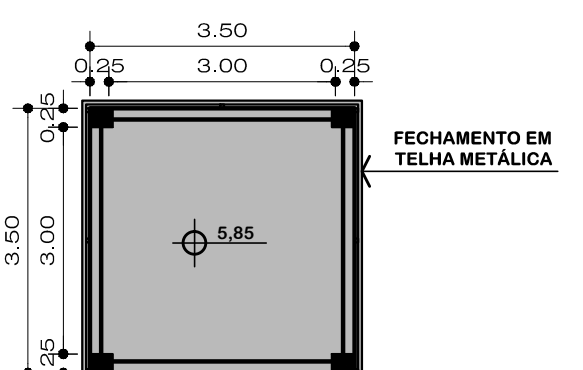

PLANTA BAIXA BARRILETE
ESCALA - 1:100

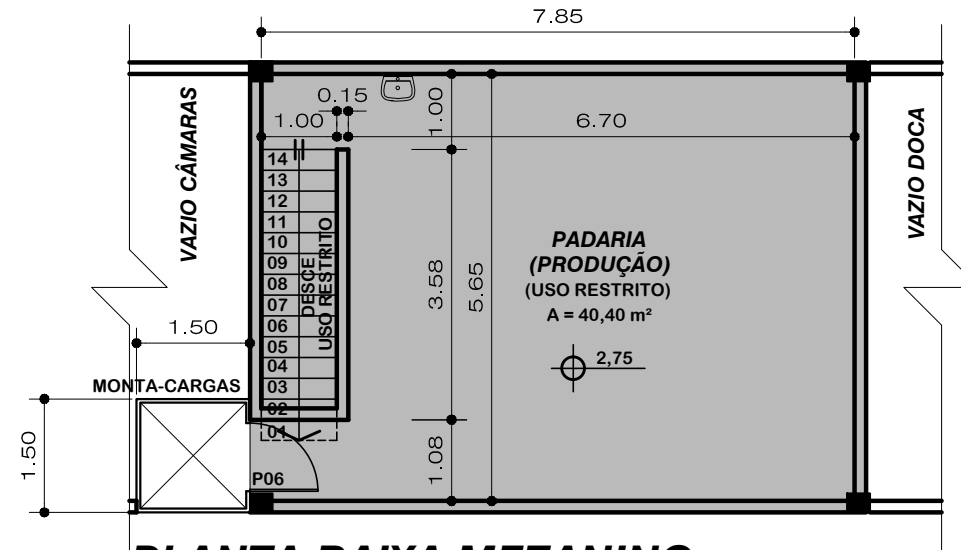


PLANTA BAIXA MEZANINO
ESCALA - 1:100 (ACESSO E USO RESTRITO)

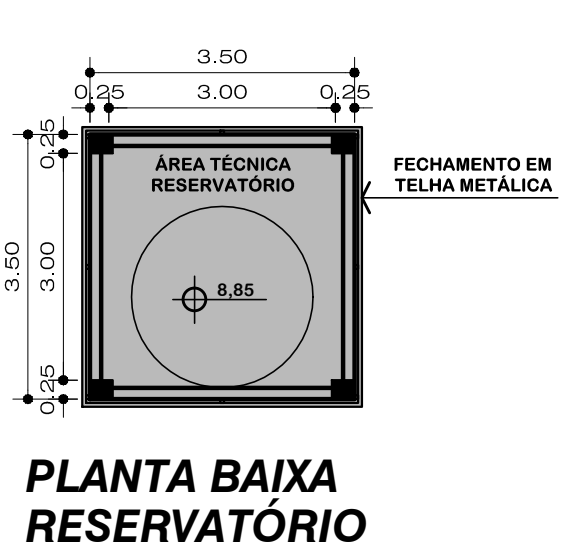

PLANTA BAIXA RESERVATÓRIO
ESCALA - 1:100

PLANILHA DE ESQUADRIAS					
PORTAS					
COD.	DIMENSÃO	MATERIAL	TIPO	LOCAL	QUANT.
P01	60x210	MADERA MACIÇA	ABRIR (1F)	ÁREA FUNCIONÁRIOS E SANITÁRIOS CLIENTES	06
P02	90x210	MADERA MACIÇA	ABRIR (1F) OU CORRER (1F)	SALAS COMERCIAIS / LAVABOS	06
P03	90x210	DIVISÓRIA LEVE	ABRIR (1F)	SANITÁRIOS FUNCIONÁRIOS E SANITÁRIOS CLIENTES	10
P04	100x210	PAINÉIS TÊRMO, ISOLADOS	CORRER (1F)	CÂMARAS FRIAS	07
P05	100x210	PAINÉIS TÊRMO, ISOLADOS	ABRIR (1F)	CERVIAIS E BEBIDAS	01
P06	90x210	METÁLICO	ABRIR (1F)	MONTACARROS	02
P07	(200x300) (300x300)	VIDRO TEMPERADO	ABRIR (2F) + FIXO BAND. (2F)	SALAS COMERCIAIS	07
P08	(300x300) (300x300)	VIDRO TEMPERADO	CORRER (2F) + FIXO (2F) + FIXO BAND. (2F)	ACESSO À LOJA	01
P09	(300x300) (300x300)	VIDRO TEMPERADO	CORRER (1F) + FIXO (1F) + FIXO BAND. (2F)	ACESSO À LOJA	01
JANELAS					
COD.	DIMENSÃO	MATERIAL	TIPO	LOCAL	QUANT.
J01	1150x1510	ALUMÍNIO	MAXIM-AR (2F)	SANITÁRIOS FUNCIONÁRIOS E SANITÁRIOS CLIENTES	04
J02	1050x1050	ALUMÍNIO	CORRER (1F) + FIXO (1F)	ÁREA FUNCIONÁRIOS	01
VIDROS TEMPERADOS					
COD.	DIMENSÃO	MATERIAL	TIPO	LOCAL	QUANT.
VT01	(240x300) (240x300)	VIDRO TEMPERADO	FIXO (2F) + FIXO BAND. (2F)	SALA COMERCIAL 05	02
VT02	(130x300) (130x300)	VIDRO TEMPERADO	FIXO (1F) + FIXO BAND. (1F)	SALA COMERCIAL 06	02
VT03	(200x300) (200x300)	VIDRO TEMPERADO	FIXO (2F) + FIXO BAND. (2F)	SALA COMERCIAL 07	02
VT04	(90x300) (90x300)	VIDRO TEMPERADO	FIXO (1F) + FIXO BAND. (1F)	SALA COMERCIAL 02 E 04	04
VT05	(75x300) (75x300)	VIDRO TEMPERADO	FIXO (1F) + FIXO BAND. (1F)	SALA COMERCIAL 03	02
VT06	(160x300) (160x300)	VIDRO TEMPERADO	FIXO (2F) + FIXO BAND. (2F)	SALA COMERCIAL 01	02
VT07	(300x300) (300x300)	VIDRO TEMPERADO	FIXO (2F) + FIXO BAND. (2F)	ÁREA DE VENDAS	01
VT08	(160x300) (160x300)	VIDRO TEMPERADO	FIXO (2F) + FIXO BAND. (2F)	ÁREA DE VENDAS	01
VT09	(240x300) (240x300)	VIDRO TEMPERADO	FIXO (2F) + FIXO BAND. (2F)	ÁREA DE VENDAS	01
VT10	(90x300) (90x300)	VIDRO TEMPERADO	FIXO (2F) + FIXO BAND. (2F)	ÁREA DE VENDAS	01
VT11	(160x300) (160x300)	VIDRO TEMPERADO	FIXO (2F) + FIXO BAND. (2F)	ÁREA DE VENDAS	01

(F) PORTAS DE CORRER COM TRILHOS SUPERIORES E/OU TRILHOS INFERIORES NIVELADOS COM A SUPERFÍCIE DO PISO

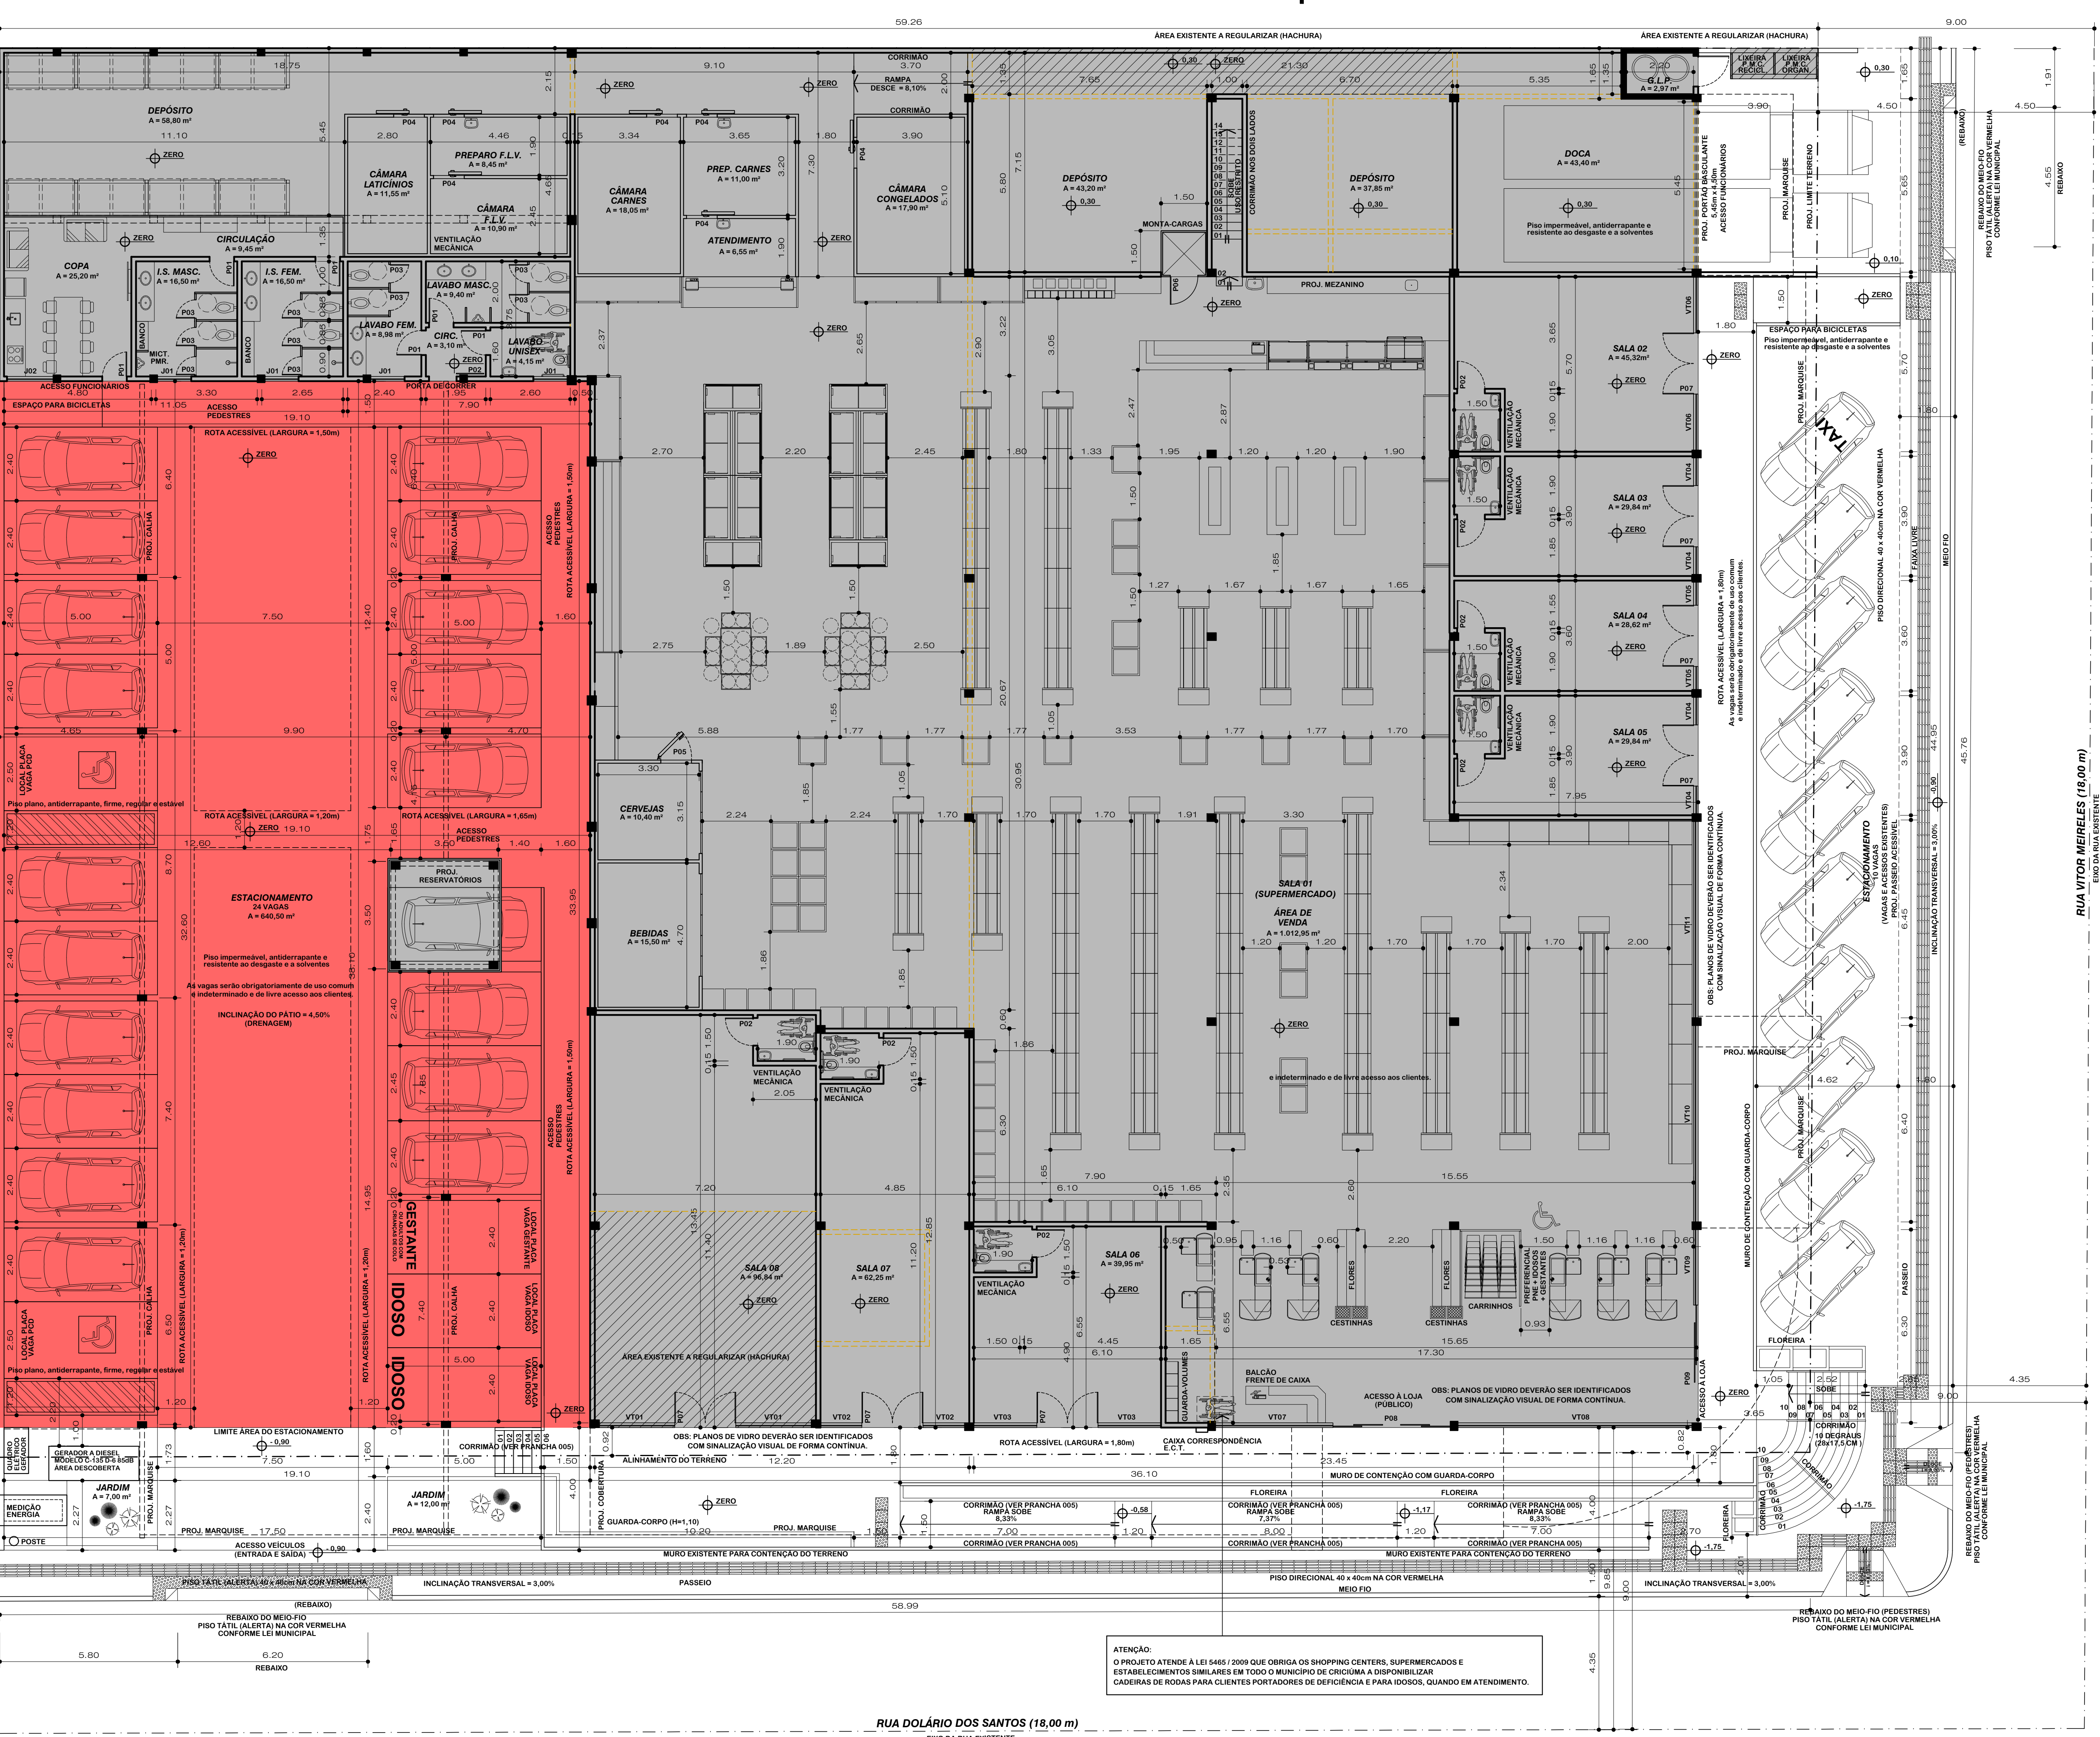

PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA - 1:100

EXISTENTE REGULARIZADO: 1.826,44 m²
EXISTENTE A REGULARIZAR: 78,06 m²
AMPLIAÇÃO (COBERTURA DO ESTACIONAMENTO): 642,74 m²

ATENÇÃO:
O PROJETO ATENDE À LEI 5466/2019 QUE ORIENTA OS SHOPPING CENTERS, SUPERMERCADOS E ESTABELECIMENTOS SEM ÁREAS EM TODOS O MUNICÍPIO DE CRICIUMA A DISPONIBILIZAR CADEIRAS DE RODAS PARA CLIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E PARA IDOSOS, QUANDO EM ATENDIMENTO.

Código de Obras Art. 89 - § 3º Portas e paredes envidraçadas, localizadas nas áreas de circulação, devem ser claramente identificadas com sinalização visual de forma contínua, para permitir a fácil identificação visual da barreira física.
Para isto também devem ser consideradas as diferentes condições de iluminação de ambos os lados das paredes ou portas de vidro.
§ 4º Em portas de correr, recomenda-se a instalação de trilhos na sua parte superior. Os trilhos ou os guias inferiores devem estar nivelados com a superfície do piso, e eventuais frestas resultantes da guia inferior devem ter largura de no máximo 15 mm.

FINAL	COMO CONTRIBUIU
R-02	SEGUNDA REVISÃO
R-01	PRIMEIRA REVISÃO
R-00	EMISSÃO INICIAL
REVISÃO	DESCRIÇÃO



PROJETO ARQUITETÔNICO
OBRA: **PeG Supermercados**
Regularização, reforma com alteração de comercial para supermercado e ampliação
LOCAL: Rua Deodoro dos Santos e Rua Vitor Meireles - Centro - Criciúma - SC

PROPRIETÁRIO:
ADALS ADMINISTRADORA DE BENS S/A

RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PROJETO:
FERNANDO CARNEIRO
ARQUITETO
MATEUS CARNEIRO
ARQUITETO
JULIA CARNEIRO LOCHESSE
ARQUITETA

CONTEÚDO DA PRANCHIA:
PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA: **Indicada**
DESENHO: **Nathalia**
FRANCHA: **ARQ 002/005**
DATA: **Julho / 2021**
ARQUIVO: **ADALS-PEG-ARQ-002**

RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA EXECUÇÃO:
Última revisão em 02 de maio de 2022
REVISÃO: **R-02**